




A-B K306-20 (A) Master Ventil zu (B) pneumatischem Ventil

1. Fitting
G1/4" / M16x1,5 E08S (EN 8434-1)
2. Hochdruckschlauch
M16x1,5 E08S (EN 8434-1)
3. Fitting (T)
M16x1,5 E08S (EN 8434-1)
4. Fitting mit Schleichgasbohrung
G1/4" / M16x1,5 E08S (EN 8434-1)

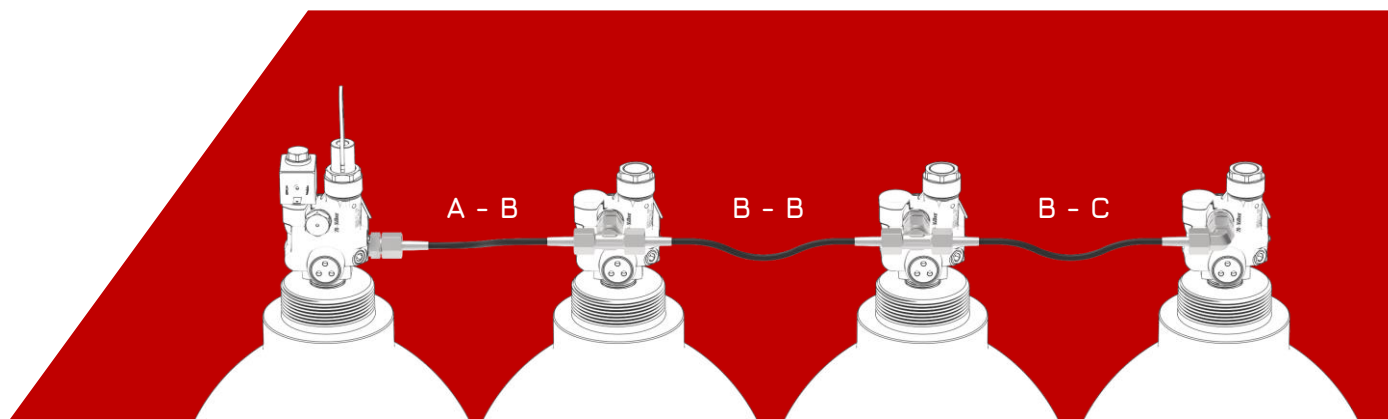

B-B K306-20 (B) pneumatischen Ventil zu (B) pneumatischen Ventil

1. Fitting
G1/4" / M16x1,5 E08S (EN 8434-1)
2. Fitting (T)
M16x1,5 E08S (EN 8434-1)
3. Hochdruckschlauch
M16x1,5 E08S (EN 8434-1)



B-C K306-20 (B) pneumatischen Ventil zum letzten (C) pneumatischen Ventil

1. Fitting
G1/4" / M16x1,5 E08S (EN 8434-1)
2. Fitting (W 90°)
M16x1,5 E08S (EN 8434-1)
3. Hochdruckschlauch
M16x1,5 E08S (EN 8434-1)



Allgemeine Informationen VdS

Nenndurchmesser: DN2
 Längen: 400 mm / 630 mm
 Betriebsdruck: 300 bar @ 15 °C
 Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C
 Zertifizierung: Schläuche CE 0786 nach CPR G315018



Allgemeine Informationen UL

Nenndurchmesser: DN6
 Längen: 400 mm / 700 mm
 Betriebsdruck: 300 bar @ 15 °C
 Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C
 Zertifizierung: UL Recognized component EX29393

