


## Druckregler für Prüf-/ Kalibriergase

# K631-12x

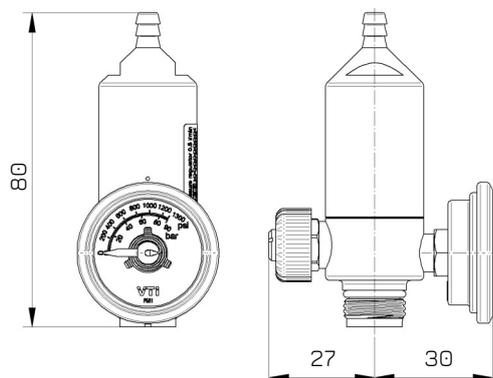

### Allgemeines

Produktbereich	TECHcontrol
Anwendung	Kalibrierung

### Technische Daten

Gasart	Stickstoffgemisch (N <sub>2</sub> > 95 %)
Einschraubstutzen	5/8"-18 UNF
Ausgangsanschluss	Schlauchnippel
Vordruck P1	max.: 90 bar min.: 5 bar
Ausgangsdruck P2	max. 4 bar
Volumenstrom Q1	0,5 l/min, 1 l/min, 4 l/min andere auf Anfrage
Filter	40 µm, Edelstahl
Flaschendruckanzeige	0-1.300 psi, 0-90 bar aktive Anzeige
Äußere Dichtheit	1x10 <sup>-3</sup> mbar*l/s
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C

### Werkstoffe

Metalle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Körper und Gehäuse: Messing, chemisch vernickelt</li> <li>• Federn, Sicherungselemente: Edelstahl</li> </ul>
---------	---

Kunststoffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gasberührt: FKM, EPDM, PCTFE</li> <li>• nicht gasberührt: PE-HD, Acryl</li> </ul>
-------------	--