


Zubehör für den Einschraubstutzen

für alle AIRcontrol-Ventilserien

Einschraubzubehör, welches vor Verunreinigungen aus der Flasche (Partikel, Wasser o.ä.) schützt, damit diese nicht in den Atemkreislauf gelangen.

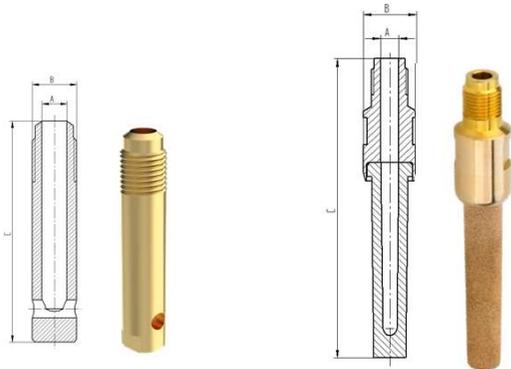


K17-1.15.58-S1
Schutzrohr

K19-304.0-S1
Sinterfilter

M8x0,75	M8x0,75	Anschlussgewinde	M8x0,75	M8x0,75	M8x0,75
8-10 Nm	10 Nm	Anzugsmoment	10 Nm	10 Nm	10 Nm
SW6	SW10	Schlüsselweite	SW10	SW10	SW10
ca. 11 g	ca. 22 g	Gewicht	ca. 30,4 g	ca. 26 g	ca. 25 g
Messing	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hülse: Messing ▪ Filter: Bronze, gesintert 	Werkstoffe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hülse: Messing ▪ Filter: Bronze, gesintert 	Messing	Messing, vernickelt
4,5 mm	4 mm	Nennweite (A)	4 mm	4 mm	2,5 mm
8 mm	11,7 mm	Außendurchmesser (B)	11,7 mm	11,7 mm	11,7 mm
ca. 40 mm	ca. 66 mm	Länge (C)	ca. 73 mm	ca. 47 mm	ca. 51 mm

Sicherheitseinrichtung, welche bei plötzlich freigesetztem Flascheninhalt (z.B. durch unbeabsichtigtes Öffnen oder Abbruch des Ventils) die ausströmende Luftmenge reduziert und so verhindert, dass die Flasche durch einen Rückstoß beschleunigt, unkontrolliert umherfliegt und dabei Sach- und/oder im schlimmsten Fall Personenschäden verursacht.

Excess Flow Valve (EFV)

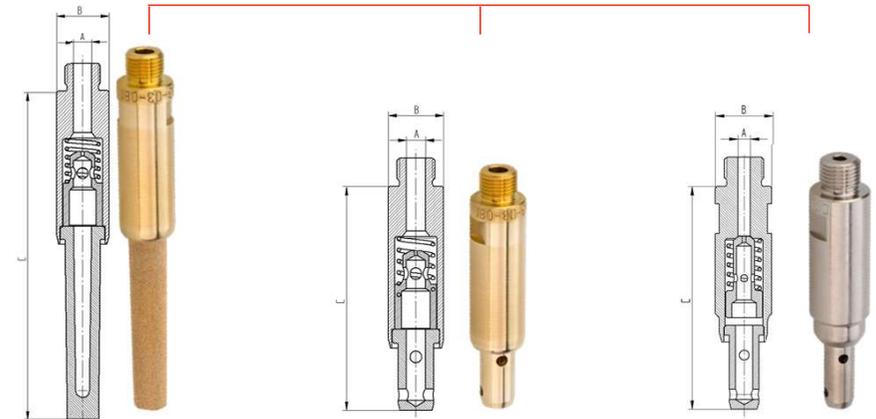

K19-277.0-S1
mit Sinterfilter (ø 4 mm)

K19-330.0-S1
mit Schutzrohr (ø 4 mm)

K19-284.0-S1
mit Schutzrohr (ø 2,5 mm)