


Standardventil mit permanenter Druckanzeige

K632-3x/K632-5x

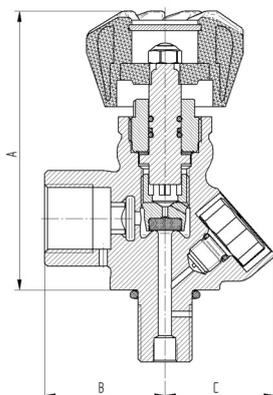

Allgemeines

Produktbereich	AIRcontrol
Anwendung	Atemschutz
Geometrie	<ul style="list-style-type: none"> • Handrad in einer Linie mit Einschraubstutzen • mit permanenter Druckanzeige ausgestattet

Technische Daten

Gasart	Druckluft
Einschraubstutzen	M18x1,5, E17con, M25x2 (nach EN144-1:2005) 25E (nach ISO 11363-1) andere Gewinde auf Anfrage
Ausgangsanschluss	G5/8" RH Int. (nach EN144-2:2005) andere Gewinde auf Anfrage
Betriebsdruck	200 / 300 bar
Ventilsitz Nenndurchmesser	4,5 mm
Dichtsystem	K44
Betriebsumgebung	Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C Lagertemperatur: -40 °C bis +65 °C
KV-Wert	0,57 m³/h (kann je nach Anbauteil variieren)
Gewicht	ca. 620 g
Wartung/Lebensdauer	In regelmäßigen Abständen (z.B. im Rahmen der Flaschenrevision) überprüfen und je nach Befund warten oder austauschen
Betätigung	Standard: Handrad TPU, flammwidrig verschiedene Farboptionen möglich (Standardfarben: schwarz, blau, grau) Handräder zum Schutz vor unbeabsichtigtem Schließen: <ul style="list-style-type: none"> • 2-flügeliges Handrad • Rasthandrad • Push-Button

Maße

A	ca. 93 mm
B	ca. 40 mm
C	ca. 36 mm

Werkstoffe

Metalle	Ventilkörper: Messing
Kunststoffe	Handrad: TPU, flammwidrig O-Ringe: EPDM

Optionales Zubehör

Für den Ausgangsanschluss	Verschlussstopfen 200 / 300 bar
Für den Einschraubstutzen	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzrohr • Sinterfilter • EFV - Excess Flow Valve
Sonstiges	Berstsicherung (für 200 / 300 bar Flaschendruck)

Zertifizierung & Zulassung

- Baumusterzulassungsbescheinigung BAM-TPED-2021/016
- Genehmigungsbescheinigung BAM-TPED-beP (2011/001) gemäß Richtlinie 2010/35/EU in Verbindung mit Abschnitt 1.8.7.6 RID/ ADR